

*Cotto Possagno:
Terre Asolane*



Le Terre Asolane cotto pretrattato



Terre Asolane:

l'inimitabile fascino del cotto si riscopre in una nuova linea di pavimenti per interni, caldi e preziosi, tutti nati dalle argille più pure e dalle mani sapienti dei

maestri artigiani di Industrie Cotto Possagno.

Il calore e la naturalità dell'argilla cotta si riscoprono in pavimenti pensati per la vita moderna, facili da posare e mantenere, perfetti per arredare qualsiasi ambiente, ottenuti da lavorazioni nelle quali il rispetto dell'ambiente e la ricerca stilistica vanno di pari passo.

Per l'inerzia termica di cui è dotato, il Cotto è materiale caldo, quindi capace di accumulare calore e distribuirlo uniformemente all'ambiente; per questo lo riteniamo indispensabile in tutte le situazioni nelle quali si desideri il dolce tepore del riscaldamento a pavimento.

I pavimenti in Cotto garantiscono una distribuzione uniforme e costante del calore permettendo una riduzione dei consumi, la salubrità dell'ambiente ed il benessere psicofisico di chi vive.

La salubrità della casa è strettamente legata alla naturalità dell'argilla che svolge anche la funzione di regolatore di umidità dell'ambiente, per la capacità igroscopica del Cotto; per la mancanza totale di cariche elettrostatiche la polvere, infine, responsabile di allergie e malattie respiratorie, non viene attratta dal Cotto.


Camminare scalzi su di un pavimento in terra cotta porta un benessere psicofisico legato alla bioenergetica.

La terra cotta, infatti, è l'elemento che meglio di ogni altro consente di vivere a contatto con la naturalità del suolo anche quando siamo all'interno di una abitazione.

L'argilla per la produzione del Cotto **Le Terre Asolane** è estratta da una cava ubicata fra le colline di Possagno in un sito unico nel suo genere, antico di 40 milioni di anni.

È un'argilla preziosa per la limitata estensione della cava formatasi per sedimentazione marina ad una profondità media di circa 70 metri ed ha caratteristiche di refrattarietà ed impermeabilità uniche.

Questa argilla, ricca di carbonato di calcio e povera di ossidi di ferro, conferisce notevole resistenza meccanica all'impasto e quindi all'usura, donando il caratteristico colore chiaro tanto apprezzato sotto il profilo estetico per l'arredamento di ogni ambiente domestico.

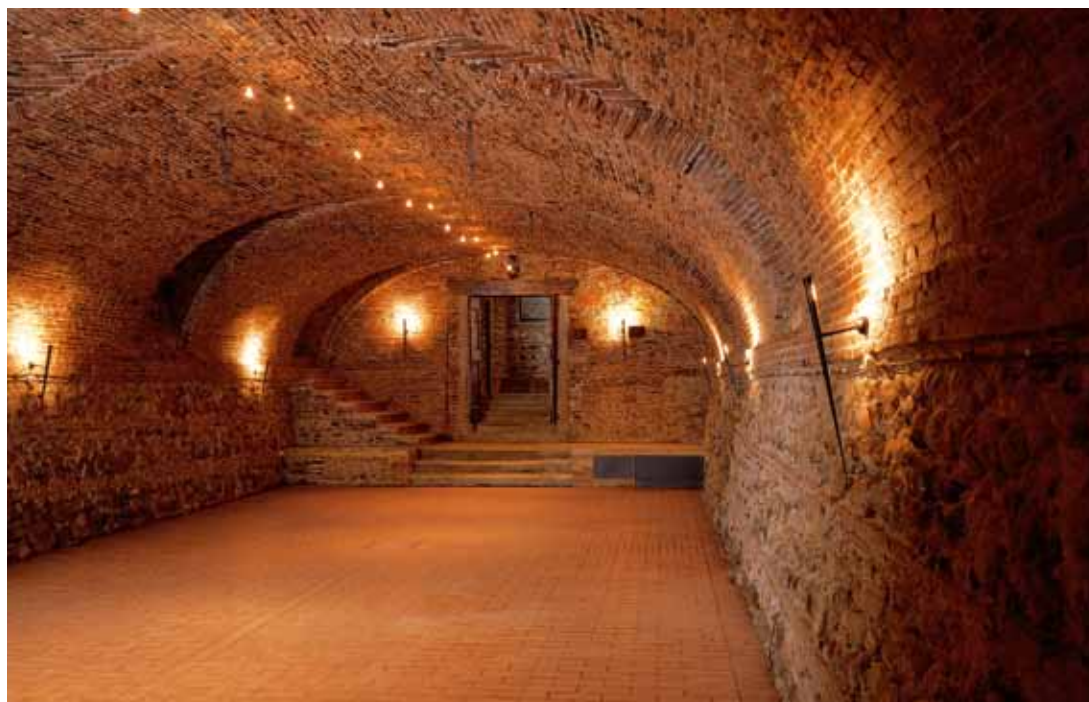

Le diverse linee della produzione del Cotto Possagno sono caratterizzate da questa argilla e si differenziano, per grado di lavorazione dell'impasto, con superfici e spessori tali da poter soddisfare le più varie esigenze stilistiche; sempre nella colorazione chiara, dolcemente stonalizzata e nell'aspetto naturale del cotto.

Alle linee di prodotto **Tradizione, Terre d'Asolo e Antica Asolo**, è stato aggiunto il **Fatto a Mano**.

La crescente richiesta di interventi di ristrutturazione utilizzando il Cotto Possagno a Mano, ci ha convinti a riprendere la produzione, per piccoli lotti, di questo pregiato prodotto.

Le mattonelle, naturali, vengono realizzate con la stessa tecnica di "una volta" interamente a mano, una ad una, negli stampi in legno.

Le Terre Asolane pretreated terracotta



The salubrity of a house is tightly linked to the natural characteristics of clay, that also works by adjusting the degree of humidity in the room thanks to the hygroscopic feature of Cotto; finally because of the total lack of electrostatic charges, dust – the responsible for allergy and respiratory diseases – is not attracted by Cotto.

To walk barefoot on a terra-cotta floor gives that psychophysical wellbeing described by bioenergetics. In fact terra cotta, better than any other material, is the element that makes it possible

Terre Asolane: the inimitable charm of terracotta in a new line of flooring for indoor use, warm and precious, with tiles made of the purest clay in the skilled hands of the master craftsmen of Industrie Cotto Possagno.

The natural look warmth and elegance of terracotta is rediscovered in floors designed for modern living, easy to lay and maintain, perfect for any room, obtained using processes in which respect for the environment and advanced styling go hand in hand.

Because of its typical thermal inertia, Cotto is a warm material that can store heat and distribute it in the room uniformly; for this reason we believe it is a must in all situations where the gentle warmth of floor heating is sought.

Cotto flooring guarantees uniform and constant distribution of heat and ensures reduction in consumption, a healthy environment and the psychophysical wellbeing of those who live in this environment.

to live in touch with the nature of the soil also when we are inside a house.

The clay used to produce the **Terre Asolane** tiles is quarried in the Possagno hills in a unique site that is all of 40 million years old.

It is a precious clay, considering the small size of the quarry formed by marine sedimentation at an average depth of about 70 meters, endowed with unique characteristics of refraction and impermeability.

This clay, rich in calcium carbonate and lacking in iron oxides, confers the mix considerable mechanical strength and therefore wear resistance, plus that typical clear colour that is so much appreciated for the look it creates in any room of a house.

The various production lines of Cotto Possagno are characterised by this clay and differ among themselves by the degree of mix processing; by surface and thicknesses that can meet the most diverse style needs; and by their

colour, that comes in its light hue, with a slight stoned effect and in the natural look of Cotto.

The product lines **Tradizione**, **Terre d'Asolo** and **Antica Asolo** are now sided by **Fatto a Mano**.

Growing demand for restoration works that use Cotto Possagno a Mano convinced us to restart the production of this precious product in small batches.

The tiles, all natural, are made with the same "old-days" technique: they are hand made fully, one by one, in wooden moulds.



Tradizione





cm 30x15x1.3
Cod. 05ABA



cm 40x20x1.3
Cod. 06ABA



cm 20x20x1.3
Cod. 01ABA



cm 25x25x1.3
Cod. 02ABA



cm 30x30x1.3
Cod. 03ABA



cm 30x8x1.3
Cod. 07SBA



Cod. 08SBA
Cod. 09SBA



cm 25x33,5x1.3
Cod. 01SBA



cm 33,5x33,5x1.5
Cod. 04SBA



cm 20x35
Cod. 05SBR*
Cod. 05SBA*



cm 30x33,5x1.3
Cod. 02SBA

* Non trattato

Terre d'Asolo





cm 30x15x1.3
Cod. 05ABAA



cm 40x20x1.3
Cod. 06ABAA



cm 20x20x1.3
Cod. 01ABAA



cm 25x25x1.3
Cod. 02ABAA



cm 30x30x1.3
Cod. 03ABAA



cm 30x8x1.3
Cod. 07SBA



Cod. 08SBA
Cod. 09SBA



cm 33,5x33,5x1.3
Cod. 04SAA



cm 25x33,5x1.3
Cod. 01SAA



cm 30x33,5x1.3
Cod. 02SAA



Antica Asole



cm 20x20x2.5
Cod. 01ABAAR



cm 13x26x2.5
Cod. 04ABAAR



cm 15x30x2.5
Cod. 05ABAAR



cm 30x8x1.3
Cod. 07SBA



cm 13x26x2.5
Cod. 03SBA



cm 15x30x2.5
Cod. 10SBA

Antica Asoleo



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tutti i prodotti trafilati, per loro natura, possono presentare difformità di misura.
Non si tratta di un difetto bensì di una caratteristica di ogni trafilato.
- Per rendere il pavimento più armonioso e compensare eventuali lievi scalibrature è necessario distanziare i prodotti e mescolarli durante la posa.
- I prodotti della linea Intarsi di Calore devono essere

posati perfettamente asciutti; conservare pertanto il prodotto al riparo dagli agenti atmosferici.

- Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi.
Pesi e misure possono subire variazioni.
Per la messa in opera del prodotto, vedere la scheda relativa.

CONSIGLI PER LA POSA

Il “Cotto pretrattato” è un prodotto ottenuto mediante trattamento in Fabbrica del Cotto di Possagno originale, al fine di rendere facile la posa e la manutenzione, senza nulla togliere alle caratteristiche estetiche e funzionali di partenza. Il “Cotto pretrattato” deve essere posato all'interno su superfici ben preparate, pulite ed asciutte nell'ottenimento delle quali siano stati osservati tutti i parametri di realizzazione e ai giunti di dilatazione, per le grandi superfici. La posa deve essere effettuata con apposite colle, da interni, per il cotto tradizionale e bicomponenti, per il cotto-legno. La fugatura successiva deve essere effettuata a stucco, avendo cura di “spugnare” ogni 1-2 metri, con una spugna ben pulita. Si consiglia l'uso di stucchi colorati, a grana fine, per il cotto da 1,3 cm di spessore e a grana grossa per gli altri, mentre si sconsiglia l'utilizzo di stucchi neri o bianchi.

Trascorsi i tempi tecnici per l'indurimento dello stucco, si può procedere al lavaggio della superficie utilizzando un detergente non acido con l'ausilio di un panno e di un buon aspiraliquidi.

Si sciacqua a fondo, si aspira e si lascia asciugare, operazione questa, assai facilitata dai trattamenti di fabbrica.

Ora, per gli interni è raccomandabile stendere due mani di cera di finitura al fine di conferire una maggiore protezione al pavimento ed uniformare le fughe al trattamento del cotto. Nelle condizioni di maggiore rischio come cucine e sale pranzo, prima della cera di finitura è preferibile ripristinare il trattamento anti-macchia del cotto con un idro-oleorepellente.

Per maggiore facilità nella stuccatura del Cotto Possagno a mano, si consiglia di effettuare prima un trattamento idrorepellente.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *All drawn products naturally have different sizes. This is not a defect but rather a characterising feature of each product.*
- *To give a more harmonious touch to the floor and compensate any slight size difference it is necessary to separate the products and mix them during installation.*

- *All products of the Intarsi di Calore line must be laid perfectly dry. Store in a dry place, away from weather.*
- *Given the nature of the material, the colours of samples are indicative only.
Weights and measures may change.
For product laying, please refer to the relevant card.*

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND FINISHING

“Pretreated Terracotta” is a product obtained by treating the original Possagno Terracotta directly in the factory, in order to facilitate installation and maintenance without losing any of the esthetic and functional advantages of the material.

“Pretreated Terracotta” should be laid inside on a well-prepared, clean, dry surface, obtained observing all the correct construction parameters and with the necessary expansion joints for large areas.

Lay the flooring using special adhesives for indoor use, for traditional terracotta and bicomponent glues for the terracotta-wood tiles.

The joints should be made using grout and taking care to “sponge” every 1-2 meters, with a clean sponge. We recommend using tinted fine-grain grout (such as Ultracolor) while we recommend not using black or white grout.

After allowing sufficient time for the grout to harden, the surface can be washed using a non-acid detergent with a cloth and a good liquid vacuum.

Rinse thoroughly, vacuum and let dry; this operation is greatly facilitated by the factory treatment.

At this point, for interiors, it is advisable to apply two coats of finishing wax (Hidrotwins 85) to give greater protection to the floor and unify the joints with the terracotta treatment. We recommend a wax with a good resistance to staining and traffic. In higher risk zones like the kitchen and the dining room, it is preferable to consider retreating the terracotta, since the pretreatment in the factory is done with a water solution.

For easier puttying of Cotto Possagno a Mano, we advise applying a water-repellent treatment first.



Fatto a Mano



cm 13x26x2.5

Cod. 04MAE



cm 20x20x2.5

Cod. 01MAE



cm 15x30x2.5

Cod. 05MAE



Tavelle Sottotetto Antica Asolo



Codici <i>Codes</i>	lunghezza x larghezza cm <i>length x width cm</i>	spessore cm <i>thickness cm</i>	pezzi per bancale <i>pieces per pallet</i>	peso per bancale <i>weight per pallet</i>
RX10	26x13	2,5	738	11 q. ca.
RX11	30x15	2,5	540	11 q. ca.
RX13	40x20	2,0	424	11 q. ca.
RX14	50x20	2,0	264	11 q. ca.

La Tavella Sottotetto Antica Asolo, essendo trafilata e non sabbata non rilascia sabbia sui pavimenti sottostanti.

Being wire-drawn and not sanded, the hollow flat tile Sottotetto Antica Asolo does not release sand on the underlying floor.



Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesì e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere la scheda relativa.

Given the nature of the material, the colours of samples are indicative only. Weights and measures may change. For product laying, please refer to the relevant card.

Tavelle Sottotetto



Codice <i>Code</i>	Colore <i>Colour</i>	lung. x largh. cm <i>length x width cm</i>	spessore cm <i>thickness cm</i>	pezzi a mq <i>pieces per square metres</i>	pezzi per bancale <i>pieces per pallet</i>	mq per bancale <i>square metres per pallet</i>	peso per bancale <i>weight per pallet</i>
RX06	Rossal Red	50x20	4	10 ca.	240	24 ca.	11 q. ca.
CX06	Chiaral Light	50x20	4	10 ca.	240	24 ca.	11 q. ca.





INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia - info@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com

Ufficio Commerciale: Tel. +39 0423 920.777 - Fax +39 0423 920.707 - Divisione Tetti Ventilati: Tel. +39 0423 920.701 - Fax +39 0423 920.703

Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. TV n. 03321030268 - R.E.A. TV n. 262004 - Cap. Soc. € 25.500.000,00 i.v.